


**Stampare il rotolo!
... mai stato tanto facile!**



ETICHETTE ORO/ARGENTO/BIANCA

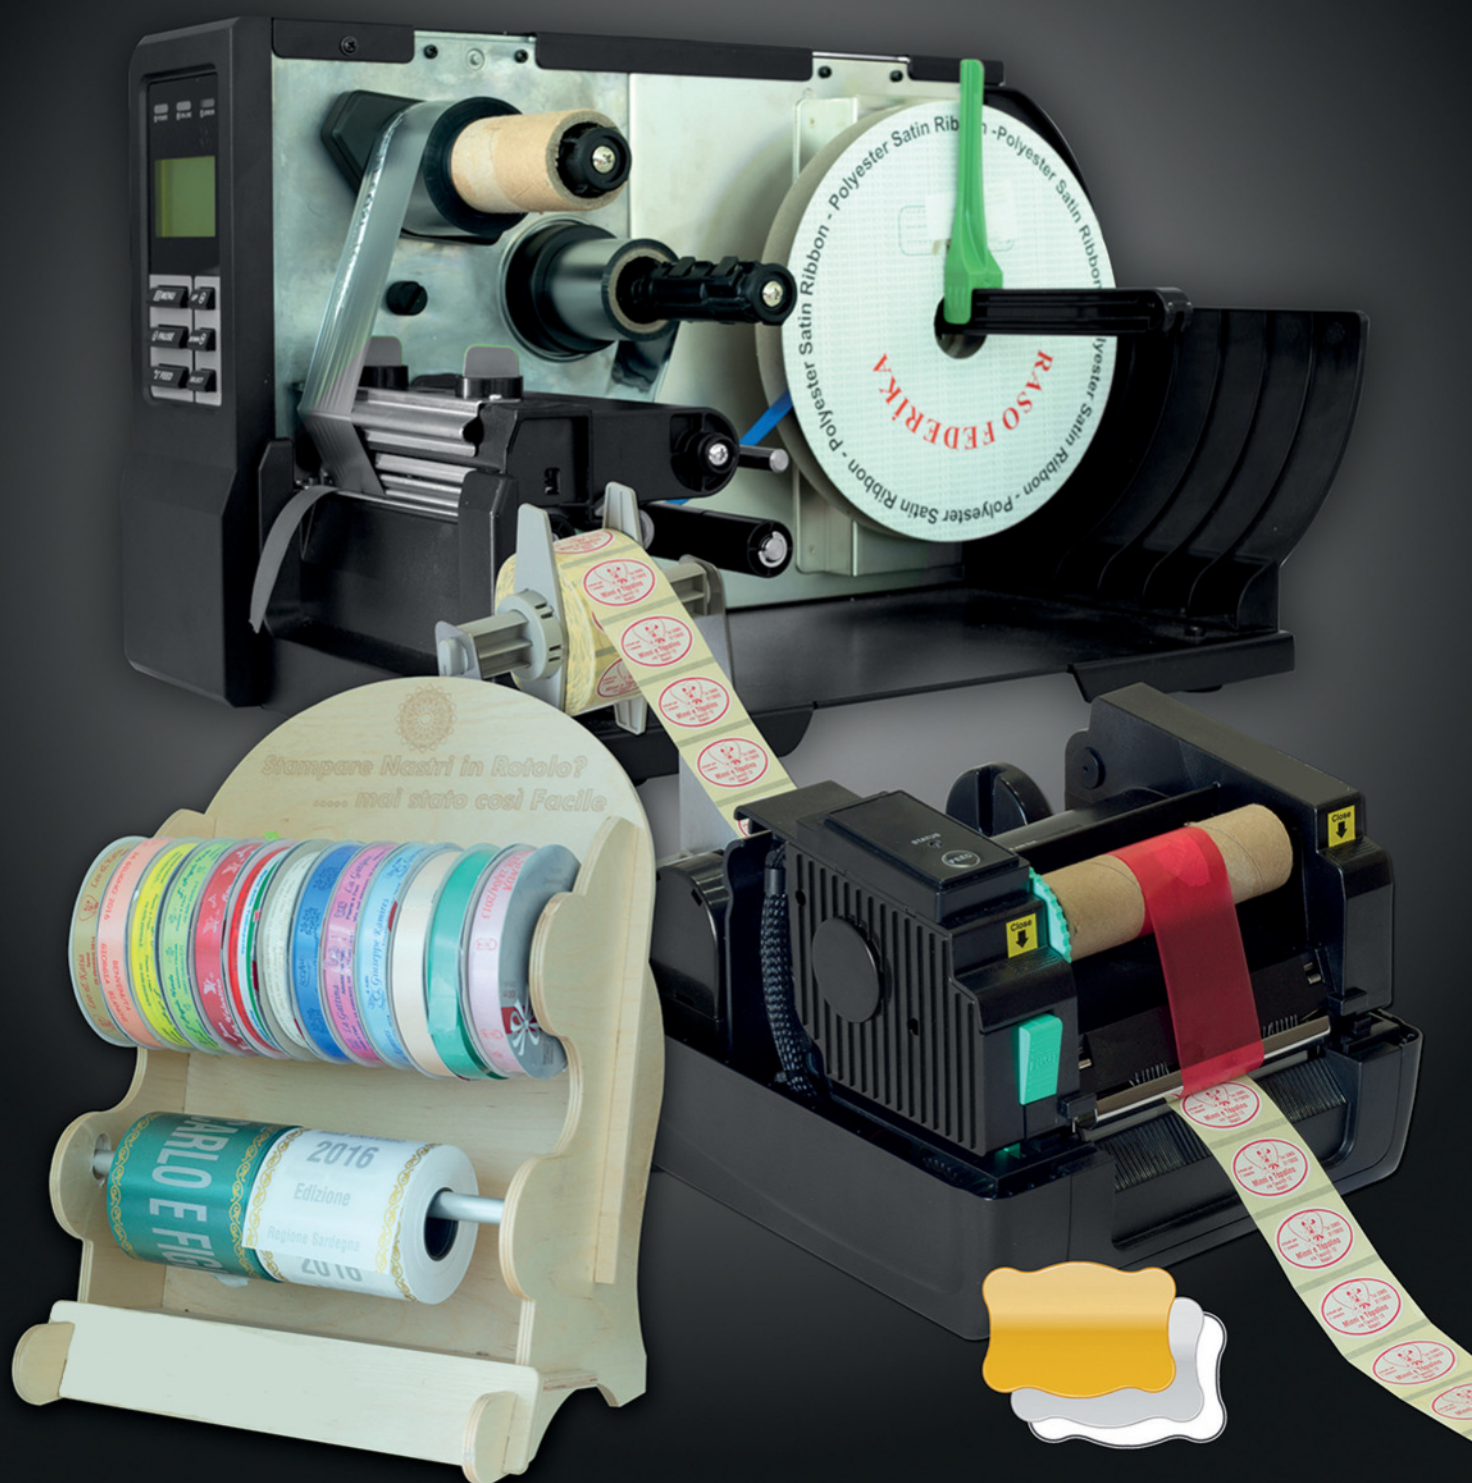

OVALE



CUORE



TONDO



STONDATA



NUVOLA



NUVOLA 2



RETTANGOLARE



PERGAMENA



FARFALLA



DOPPIO OVALE




NASTRI



LANYARD


RIBBON

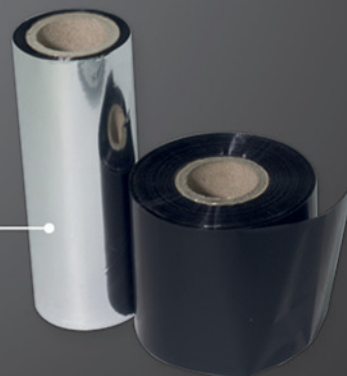

ETICHETTE



sistema per stampa a caldo di etichette chiudipacco prefustellate in bobina, braccialetti identificativi per discoteche e villaggi turistici, parchi acquatici, nastri personalizzati per confezionamento pacchi regalo sia in doppio raso che in polipropilene, coronelle per corone funebri, lanyard ect.

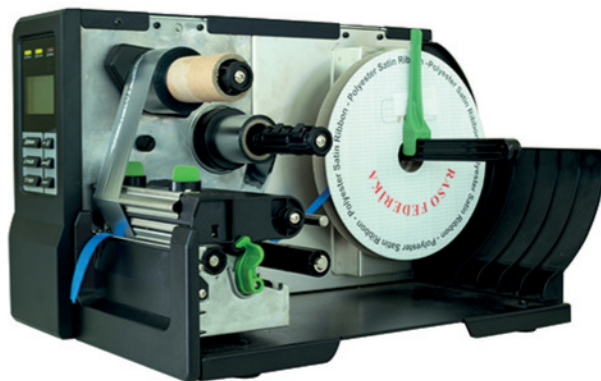

DESCRIZIONE

stampanti per etichette a trasferimento termico. Il prezzo è assolutamente competitivo, ma le sue prestazioni sono decisamente eccellenti, la garanzia è di 2 anni. Si caratterizza per la presenza di due motori che possono far avanzare 300 metri di nastro e rotoli di etichette di grande diametro. Inoltre il meccanismo di stampa può essere rimosso dal corpo della stampante e funzionare separatamente, in modo da poter essere applicato a distributori automatici o sistemi di stampa e applica.

CARATTERISTICHE

- Processore RISC da 200 MHZ a 32-bit con memoria SDRAM da 8MB e FLASH da 4MB
- Caratteri True Type internamente dimensionabili
- A bordo stampante, il firmware TSPL-EZ™ emula pienamente i linguaggi TPLE e TPLZ
- Doppia motorizzazione per nastro ed etichette 300 metri di nastro su anima da 25,4mm (lato inchiostrato esterno)
- Bobina etichette all'interno da 127mm Ø, in opzione portarotolo esterno per bobine da 203mm Ø, anima da 76mm
- Velocità di stampa 101,6mm/sec.
- USB 2.0
- Windows drivers
- Software per creazione etichette e template per etichette e nastri
- Tutte le stampanti PRINTEK hanno la garanzia di 2 anni
- La testa di stampa è garantita 12 mesi o 25 km

MERCATI

Attività commerciali

- Etichette chiudipacco
- Etichette prezzi
- Etichette bomboniere
- Etichette fiorai
- Nastri personalizzati
- Cartellini per gioiellerie
- Coronelle funebri

Intrattenimento - Villaggi turistici

- Braccialetti identificativi
- Lanyard

Manifattura e Magazinnaggio

- Etichette di spedizione e di entrata
- Etichette per confezioni
- Etichette di identificazione
- Etichette per scaffali
- Biglietteria

Sanità

- Identificazione paziente
- Identificazione campioni

SPECIFICHE

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
Contattare il venditore per informazioni.

Modello	TA300
Risoluzione	300 DPI
Metodo di stampa	Trasferimento di nastro e Termica Diretta
Velocità di stampa	fino a 76 mm/sec
Larghezza di stampa	104 mm
Lunghezza di stampa	1,016 mm
Carrozzeria	Plastica ABS
Dimensioni	224 mm (W) x 186 mm (H) x 294 mm (D)
Peso	2.45 kg
Rotolo Etichette	127 mm (5") ø
Nastro	lungo 300mtl, max, Ø 67mm, anima da 25,4mm (lato inchiostro esterno)
Larghezza nastro	40 mm ~ 110 mm
Processore	32-bit RISC CPU
Memoria	4 MB FLASH 8 MB SDRAM - Sede per SD card di espansione memoria FLASH
Interfaccia	- USB 2.0 (full speed) - RS-232C (2400 - 115200 bps) (opzione da fabbrica) - Centronics (SPP mode) (opzione da fabbrica) - Ethernet interna, 10/100 Mbps (opzione da fabbrica)
Potenza	- Ingresso: AC 100-240V - Uscita: DC 24V 2.5A, 60W
Comandi, pulsanti	1 comando di avvio, 1 pulsante avanzamento carta & LED
Sensori	- Interspazio (a trasmissione/scarto 4mm dal centro, spostabile) - Banda nera (a riflessione), registrabile - Presenza nastro - Testina di stampa aperta
Orologio in tempo reale	Standard
Fonts interni	8 fonts in bit map alfanumerici - Monotype Imaging® true type font engine con un font CG Triumvirate Bold Condensed dimensionabile
Codici a barre	1D bar code - Code 39, Code 93, Code 128 UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code11 2D bar code - PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, GS1 DataBar Composite Code
Rotazione font e codici	0, 90, 180, 270 gradi
Set di comandi	TSPL-EZTM
Carta accettata	In continuo, fustellata, con banda nera, in fan-fold, con foro (avvolgimento esterno/interno)
Larghezza carta	25.4 ~ 118 mm
Spessore carta	0.06 ~ 0.254 mm
Diametro anima	25.4 mm ~ 38 mm
Lunghezza etichetta	10 ~ 2794 mm 10 ~ 1016 mm
Ambiente	In funzione: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% senza condensa In stoccaggio: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% senza condensa
Sicurezza	FCC Class A, CE Class A, CCC, CB
Certificazioni ambientali	Conforme a RoHS, WEEE
Accessori	- CD con software Windows per creazione etichette - Guida per installazione rapida - Cavo USB - Cavo Alimentazione - Trasformatore universale esterno - Alberino per rotolo etichette - Iberino per bobina nastro (Z) - Anima in cartone per recupero nastro
Garanzia	- Stampante: 2 anni - Testa di Stampa: 25 Km o 12 mesi - Controrullo: 50 km
Opzioni da fabbrica	- RS-232C - Display grafico LCD retroilluminato 128x64 pixel - Centronics - Interfaccia interna Ethernet (10/100 Mbps) - Interfaccia interna Ethernet (10/100 Mbps)
Accessori opzionali	- Modulo di splicing - Taglierina a ghigliottina per taglio completo o parziale - Portarotolo esterno - Riavvolgitore manuale



CONTATTI

Embroidery Service S.r.l.
 Via Fratelli Bandiera, 7
 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
 Tel: 02 45898967
www.embroideryservice.it